1 BS 2300

1.1 Eigenschaften und Funktionen

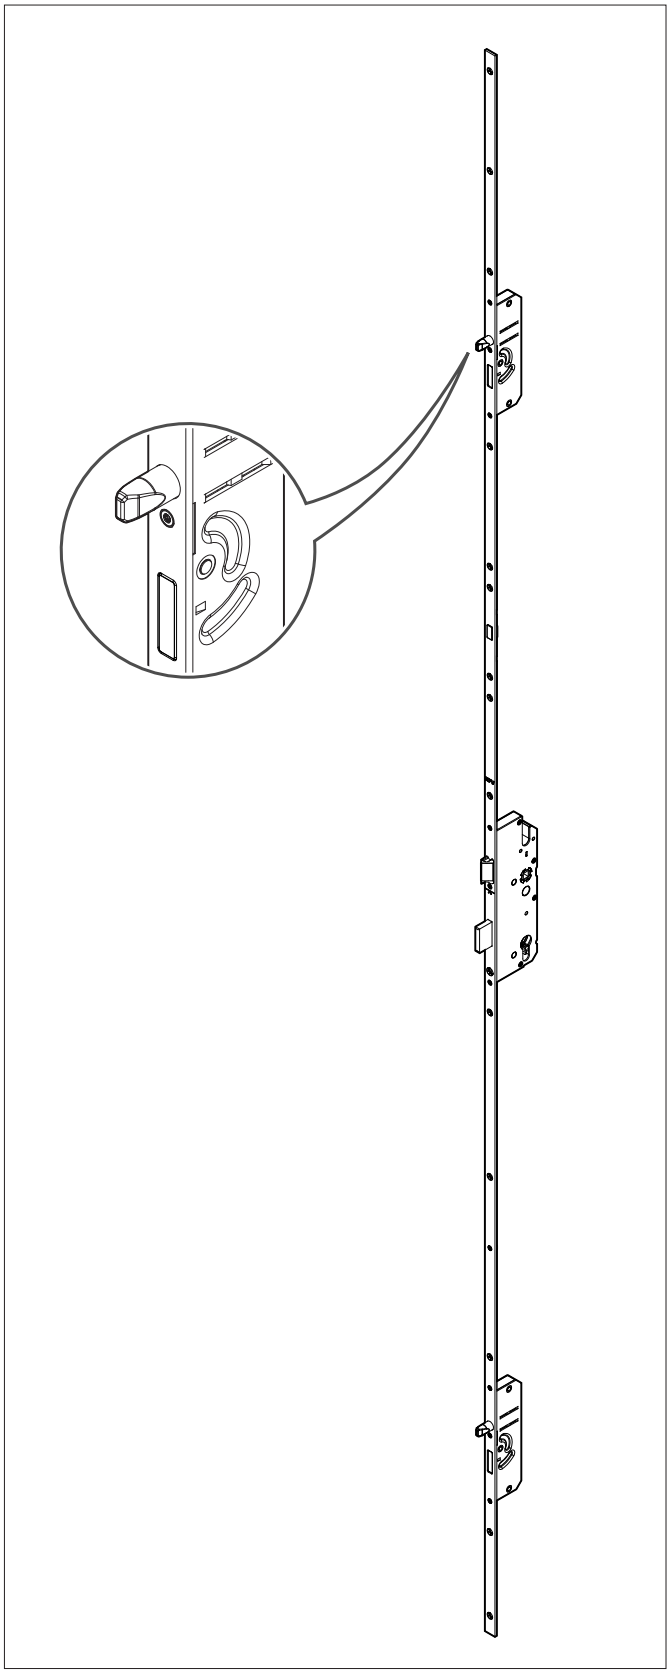

Die Mehrfachverriegelung BS 2300 ist eine schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung mit einem Hauptschloss und zwei Zusatzkästen mit je einem galvanisch veredeltem Stahlrundbolzen. Das Hauptschloss ist mit einer Softlockfalle und ab 30 mm Dornmaß mit einem Riegel ausgerüstet. Die Verriegelung und Entriegelung erfolgt über eine 2-tourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung.

Spezifikation:

- Schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelung
- Hauptschloss mit Softlockfalle und Planetengetriebe
- Lieferbare Dornmaße:
  - 25 mm
  - 30 mm
  - 35 mm
  - 40 mm
  - 45 mm
  - 50 mm
  - 55 mm
  - 60 mm
  - 65 mm
  - 70 mm
  - 80 mm
- Riegelausschluss Hauptschloss:
  - ohne Riegel und Abdeckkappe im Riegelbereich bei 25 mm Dornmaß
  - 10 mm bei 30 mm Dornmaß
  - 16 mm bei 35 mm Dornmaß
  - 20 mm ab 40 mm Dornmaß
- Hinterdornmaß: 17,5 mm
- Lieferbare Entfernung:
  - 72 mm
  - 85 mm
  - 88 mm
  - 92 mm
  - 94 mm
- Lieferbarer Nussvierkant:
  - 8 mm
  - 9 mm
  - 10 mm

- Lieferbare Stulp als Flachstulp ab 16 mm Breite bis U-Profil-Stulp 10 x 30 x 10 mm
  - Flachstulp: 16 mm
  - Flachstulp: 20 mm
  - Flachstulp: 24 mm
  - U-Profil-Stulp: 5 mm x 24 mm x 5 mm
  - U-Profil-Stulp: 6 mm x 22 mm x 6 mm
  - U-Profil-Stulp: 6 mm x 24 mm x 6 mm
  - U-Profil-Stulp: 10 mm x 30 mm x 10 mm
- Stulpoberfläche:
  - Stahl hell verzinkt
  - Silberfarben RAL 9007 beschichtet
  - Edelstahl matt gebrüstet
- An Stulp geschraubte Kästen
- Stulplänge: 2170 mm
- DIN rechts oder DIN links verwendbar durch Umstellen der Hauptschlossfalle

Varianten und Funktionen:

- Ausführung für Feuerschutztüren
- Vorgerichtet für Rundzylinder
- Nachrüstbare Pendelfalle
- Nachrüstbare Türöffnungssperre T2 (Öffnung von innen und außen)
- Verlängerbar mit Anschlussstulp BV 1300 für Türen bis 3000 mm Höhe
- abweichende Stulplängen
- abweichende Drückerhöhen
- abweichender Sitz der Nebenschlosskästen

Weitere Spezifikationen auf Anfrage.

1.2 Abmessungen

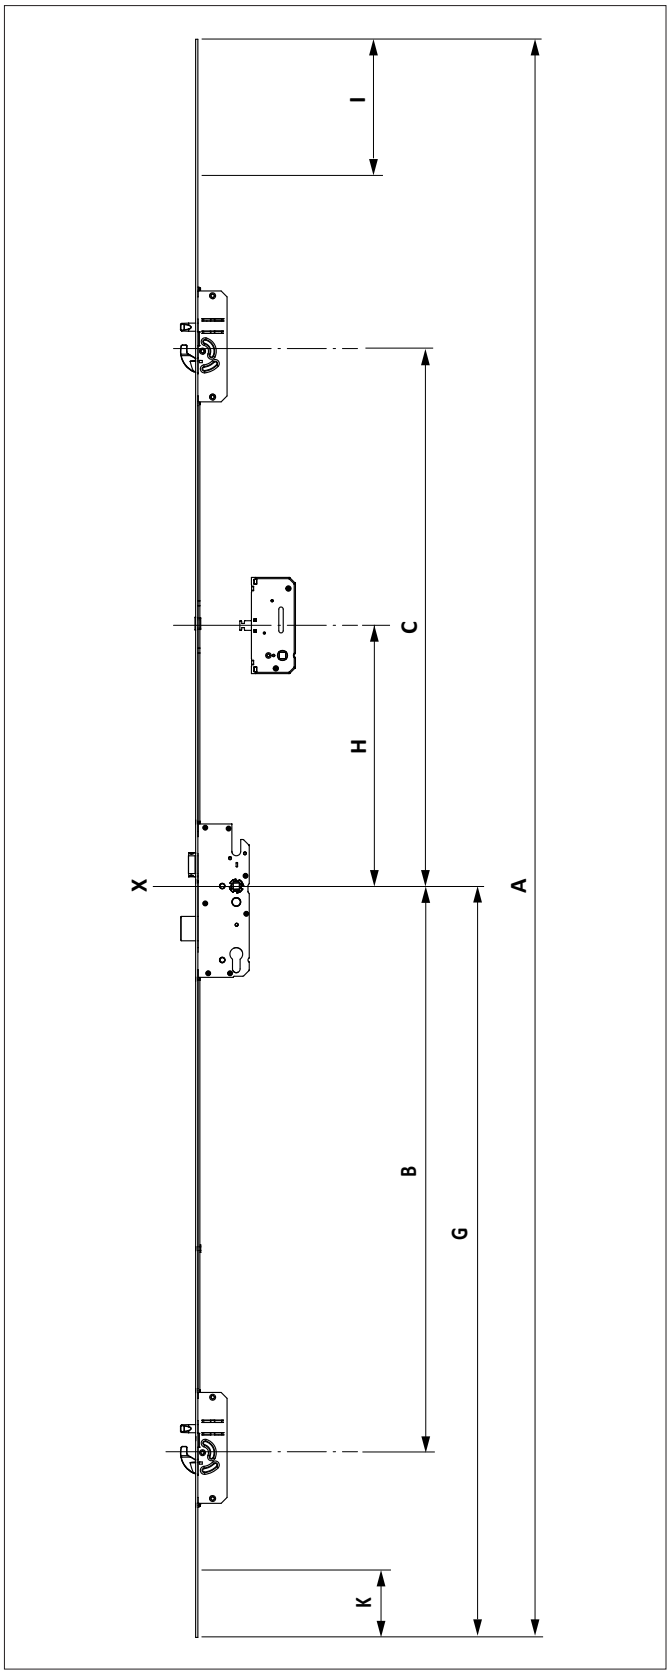

A	Gesamtlänge
B	Systemmarkierung bis Mitte unterer Zusatzkasten
C	Systemmarkierung bis Mitte oberer Zusatzkasten
G	Systemmarkierung Mitte Drückervierkant
H	Systemmarkierung bis Mitte Türöffnungssperre
I und K	Kürzbarkeit
X	Systemmarkierung

FFH (mm)	Maßvariante	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)
Durchgehende Stulp mit G = 1020									
1505 - 1754	B296	2170	760	355	380	1020	-	665	130
1755 - 1880	B298	2170	760	605	380	1020	355	415	130
1881 - 2170	B001	2170	760	730	380	1020	355	290	130
2171 - 2400	B003	2400	760	980	380	1020	355	270	130
Eingekürzte Stulp mit je einem Anschraubloch am Stulpende mit Option und Kombination einer Anschlussstulp									
1505 - 1754	K296	1442	760	355	380	892	-	-	-
1755 - 1880	K298	1692	760	605	380	892	355	-	-
1881 - 2170	K001	1817	760	730	380	892	355	-	-
2171 - 2400	K003	2067	760	980	380	892	355	-	-
Eingekürzte Stulp mit je 2 Anschraublöchern am Stulpende									
1755 - 1880	B041	1700	760	605	380	952	355	-	-
1881 - 2170	B166	1855	760	730	380	952	355	-	-
2171 - 2400	B253	2170	760	980	380	952	355	-	-
Eingekürzte Stulp für Umfassungszarge									
1755 - 1880	K006	1722	822,5	605	380	970	355	-	-
1881 - 2170	K007	1847	822,5	730	380	970	355	-	-