




201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

Technische Zeichnung

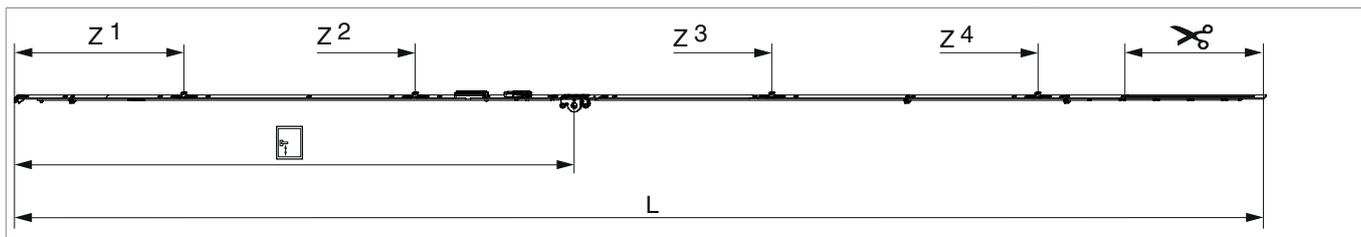

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------|----------|----|-------|---------------|-------|---|----|-----------|
| | | | L | | | | | | | No |
| Silber | mit Türschnapper | 2450 | 2.346,5 | 15 | 1.050 | 2.201 - 2.450 | 260,5 | 1 | 10 | 201844 |

Schraubpositionstabelle

| No | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 201844 | 14 | 18,5 | 91,5 | 270 | 360 | 550 | 705 | 795 | 863,5 | 1.124 | 1.388 | 1.465 | 1.685 | 1.875 | 1.965 |

Zapfensitztable

| No | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
|--------|---|-----|-----|-------|-------|
| 201844 | 4 | 315 | 750 | 1.420 | 1.920 |


Lehren

| | | | | | No |
|--|------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|
| Frässhablone für Getriebe fix MM/MM-KS | | | 4L | 1.701 - 2.200 | 1 214155 |
| Bohrlehre für Getriebebohrung MM | | | für 3 mm Bohrer | | 1 203861 |
| Bohrlehre für Getriebebohrung MM | | | für 3 mm- und 12 mm-Bohrer | | 1 203862 |
| Einlegelehre für Getriebe fix MM | mit Halter 48 mm | | für Fenstertüren | 1.701 - 2.450 | 1 204776 |



201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber


Abmessungen Getriebekasten

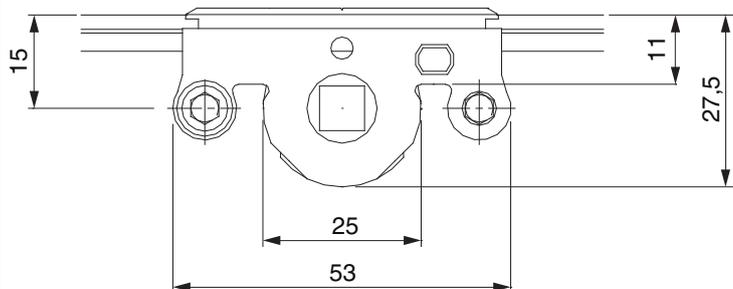

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

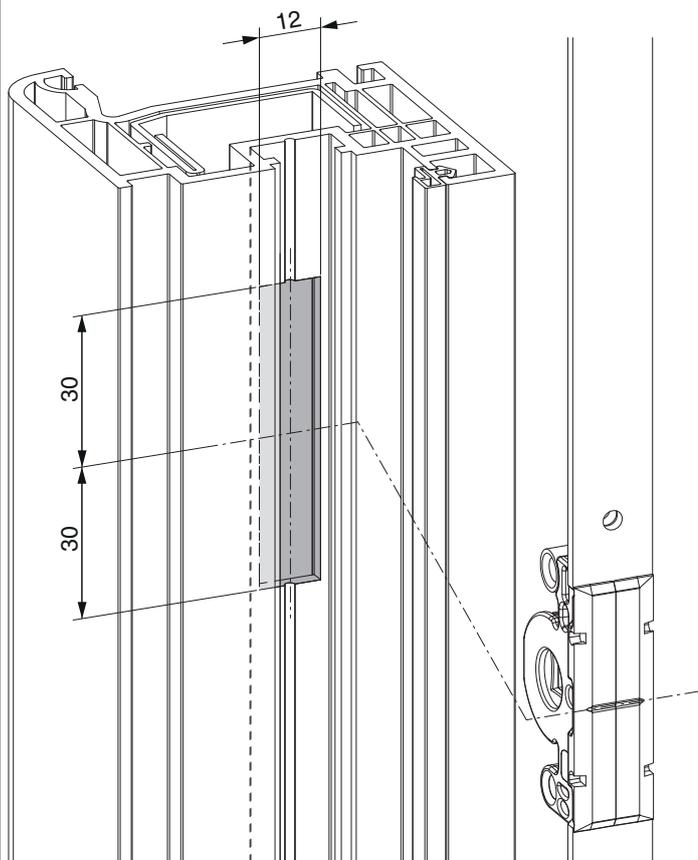





201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

Bohrbild

Für Holzfenster

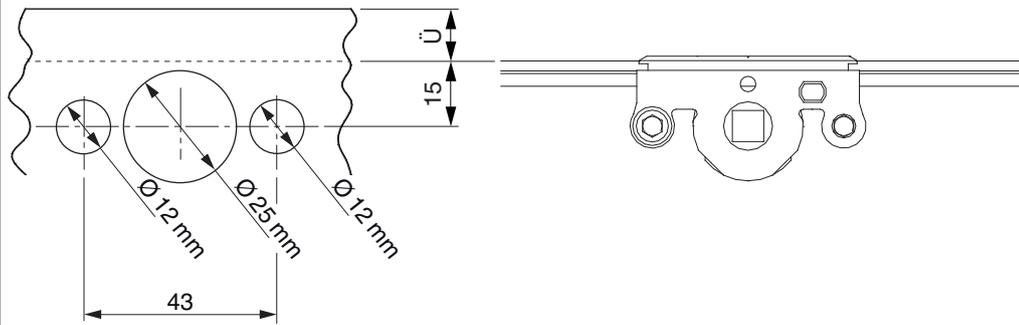

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

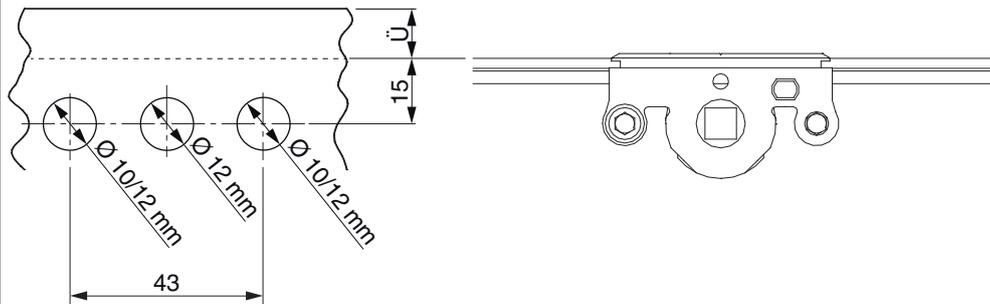




201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

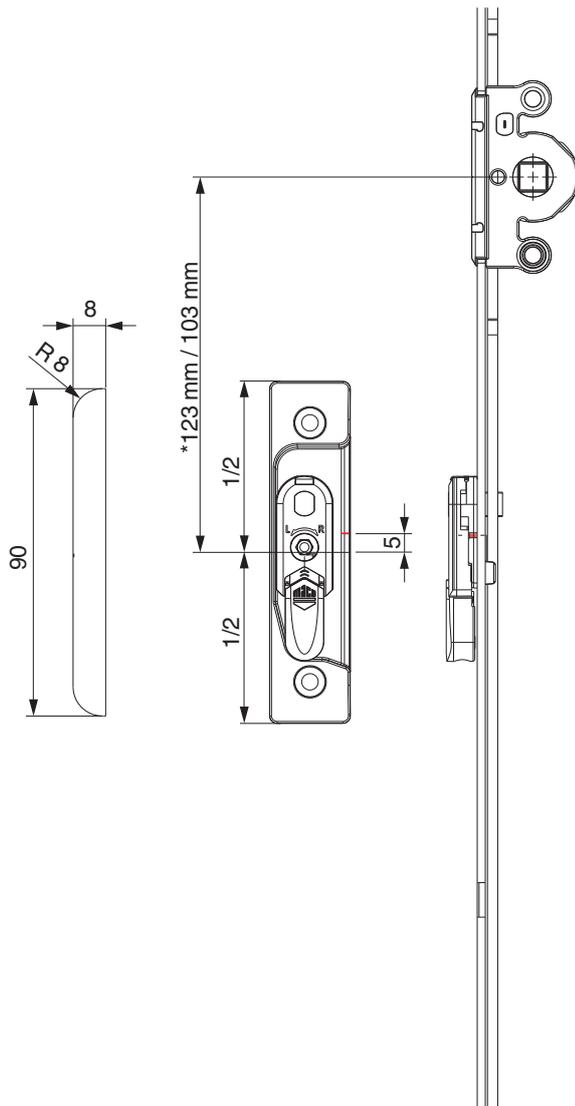


* bei Getriebegröße 660



201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber


Hebeteile 4L / mit Türschnapper

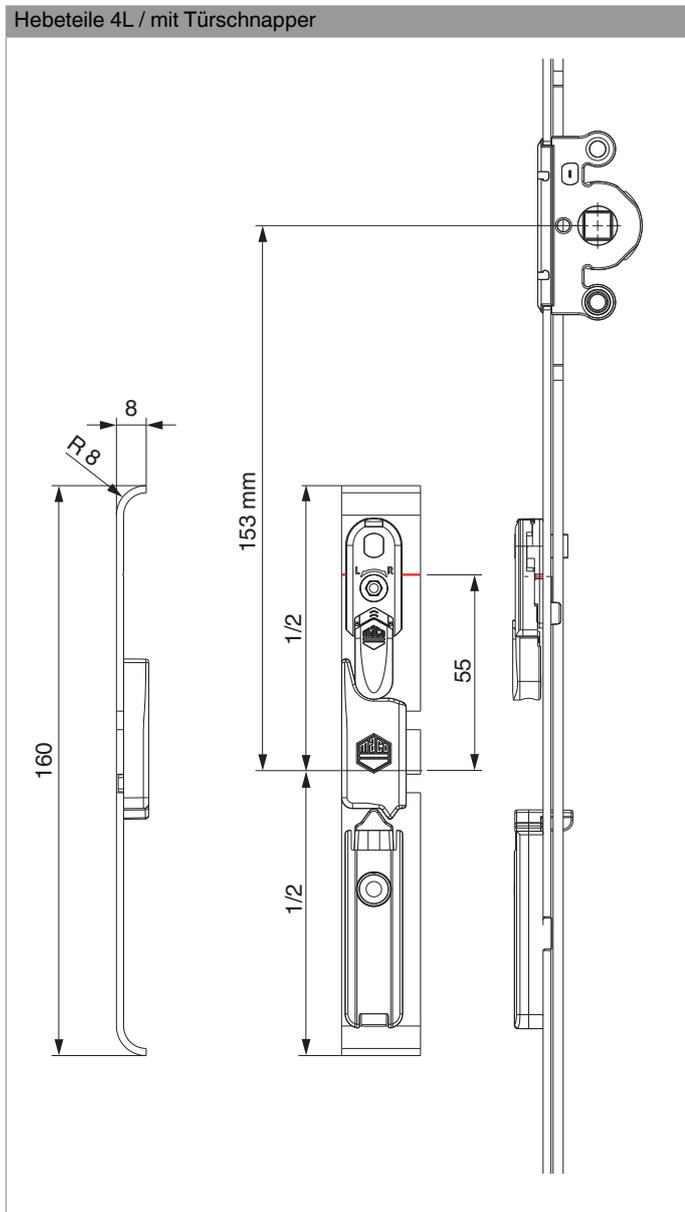




201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

12 mm Falzluft

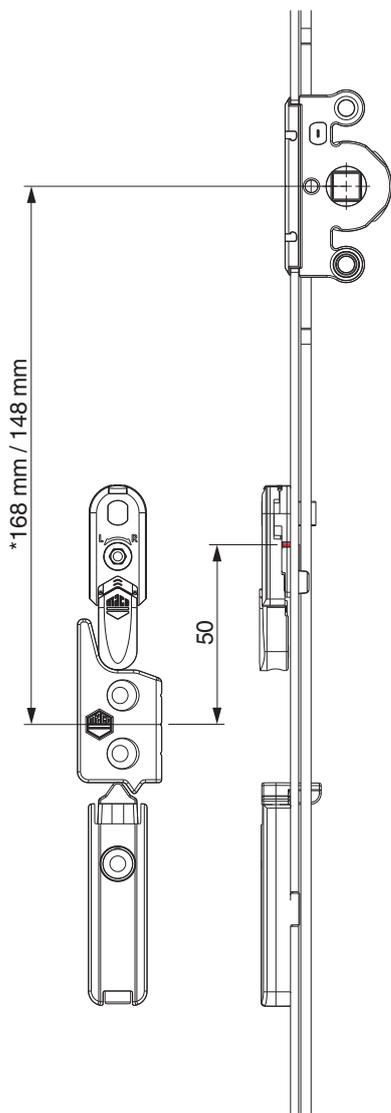

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

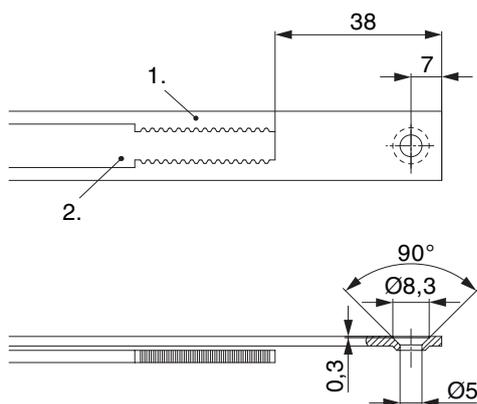

• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

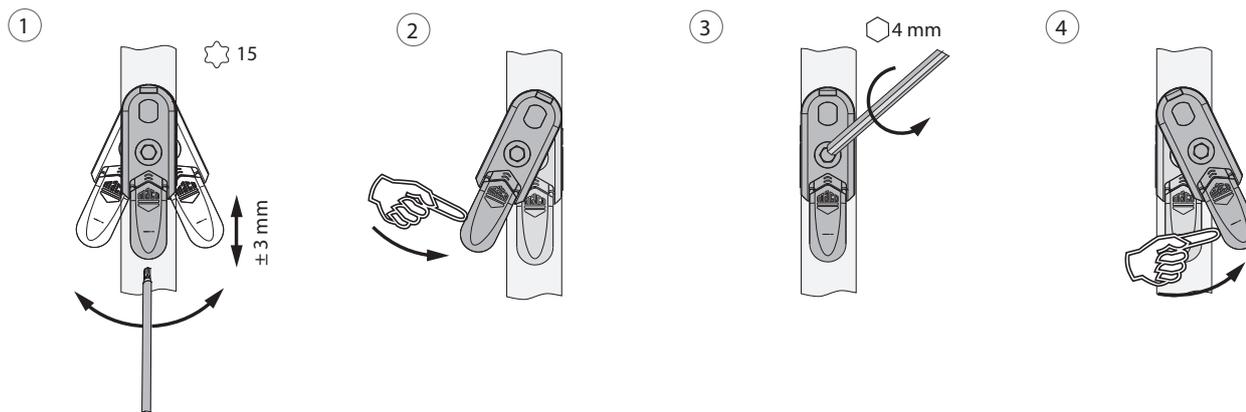

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.




201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber


Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

①

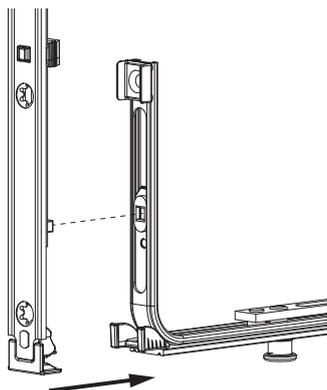


②

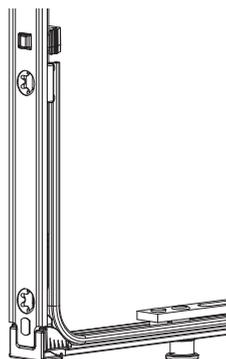


Klipsverbindung aushängen


①

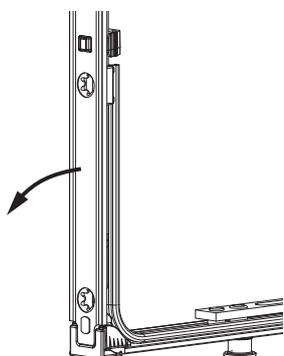

②

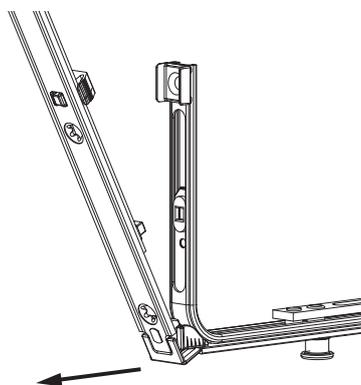


③

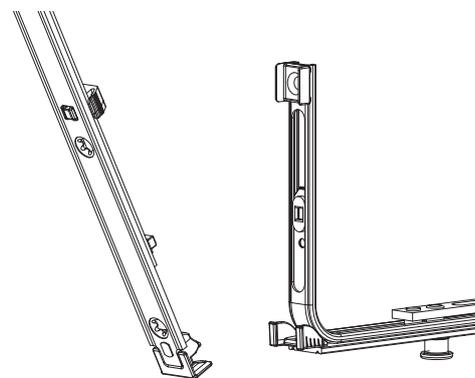



201844 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

Zahnkastenverbindung

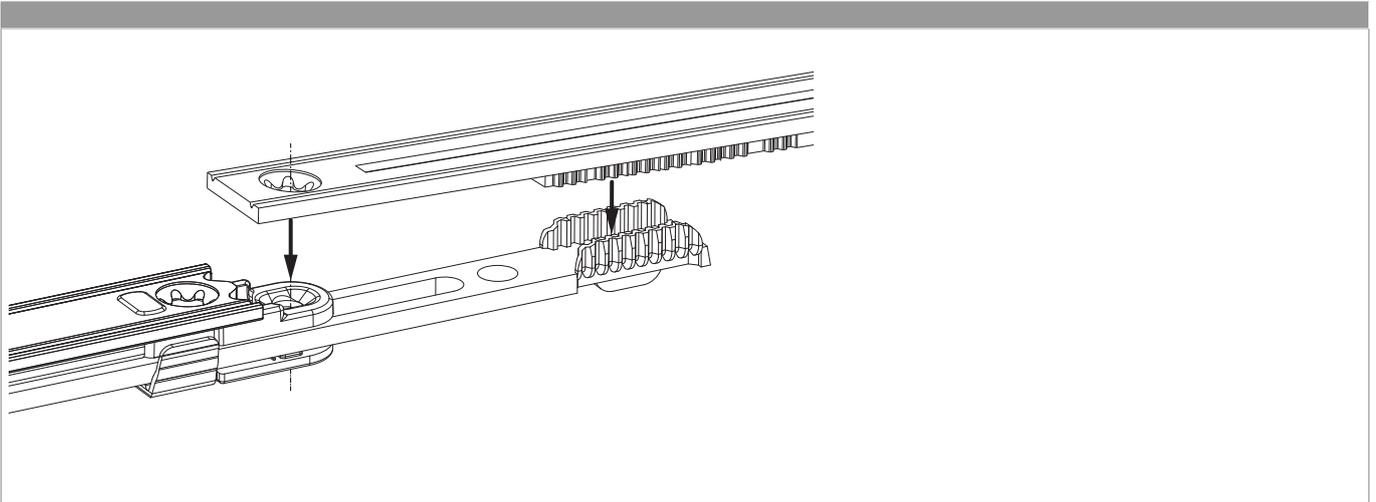

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

