

MB GRIP 240 D. MIG / MAG-Brenner.

Merkmale MB GRIP 240 D


- Ergonomischer, kurzer Handgriff – für beste Zugänglichkeit
- „GRIP“, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze – hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
- Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius – ideales Handling
- Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten

Der Qualitätsbrenner zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau.

- Belastung: 300 A / 100 % ED (CO₂), 270 A / 100 % ED (Mischgas)
- Drahtdurchmesser: 0,8–1,2 mm
- Ausführung: flüssiggekühlt



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [m]
10016197	MB GRIP 240 D; Zentralstecker WZ-2	3
10016196	MB GRIP 240 D; Zentralstecker WZ-2	4
10016165	MB GRIP 240 D; Zentralstecker WZ-2	5

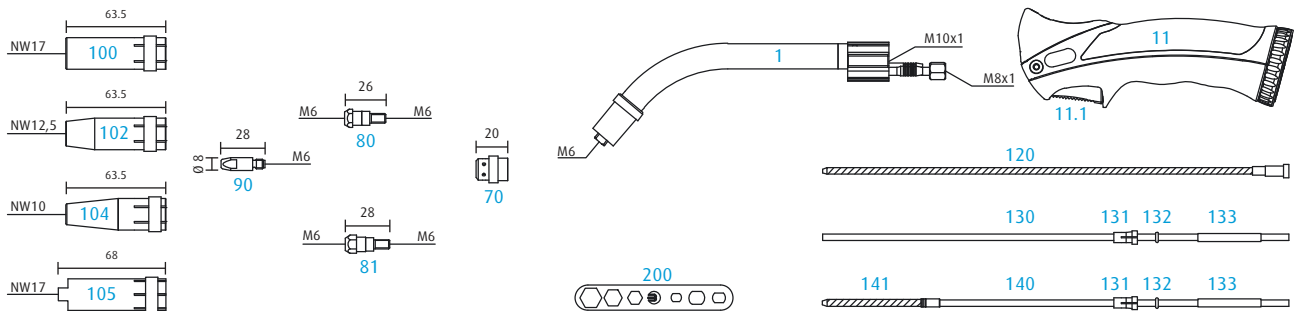

Verschleißteile.

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Brennerhals MB 240 D, 50° gebogen	10016134	120	Führungsspirale blank; 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8; für 5,0 m	10016113
11	Handgriff GRIP mit Drucktaster kpl.	10015893	120	Führungsspirale blank; 2,0 / 4,5; Draht-Ø 1,0–1,2; für 3,0 m	10001478
11.1	Drucktaster 2.pol. GRIP	10015892	120	Führungsspirale blank; 2,0 / 4,5; Draht-Ø 1,0–1,2; für 4,0 m	10016111
70	Gasverteiler weiß	10015898	120	Führungsspirale blank; 2,0 / 4,5; Draht-Ø 1,0–1,2; für 5,0 m	10016110
80	Düsenstock M6; 26,0 mm	10015900	130	PTFE-Seele; 1,5 / 4,0; blau; Draht-Ø 0,8–1,0; für 3,0 m	10015874
81	Düsenstock M6; 28,0 mm	10015899	130	PTFE-Seele; 1,5 / 4,0; blau; Draht-Ø 0,8–1,0; für 4,0 m	10015875
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu; Ø 0,8	10015906	130	PTFE-Seele; 1,5 / 4,0; blau; Draht-Ø 0,8–1,0; für 5,0 m	10015876
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu; Ø 1,0	10001273	130	PTFE-Seele; 2,0 / 4,0; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 3,0 m	10015877
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu; Ø 1,2	10015904	130	PTFE-Seele; 2,0 / 4,0; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 4,0 m	10001549
90	Stromdüse M6 x 28 CuCrZr; Ø 0,8	10015903	130	PTFE-Seele; 2,0 / 4,0; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 5,0 m	10015879
90	Stromdüse M6 x 28 CuCrZr; Ø 1,0	10001271	130	Kohle-PTFE-Seele 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8–1,0 mm; für 3,0 m	10015880
90	Stromdüse M6 x 28 CuCrZr; Ø 1,2	10015993	130	Kohle-PTFE-Seele 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8–1,0 mm; für 4,0 m	10015896
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu für Aludraht Ø 0,8	10015992	130	Kohle-PTFE-Seele 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8–1,0 mm; für 5,0 m	10015925
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu für Aludraht Ø 1,0	10015991	130	Kohle-PTFE-Seele 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2 mm; für 3,0 m	10015924
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu für Aludraht Ø 1,2	10015990	130	Kohle-PTFE-Seele 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2 mm; für 4,0 m	10009366
100	Gasdüse; zylindrisch; NW Ø 17,0	10004785	130	Kohle-PTFE-Seele 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2 mm; für 5,0 m	10015922
102	Gasdüse; konisch; NW Ø 12,5	10015909	131	Haltenippel für Seele mit Außendurchmesser 4,0 mm	10015921
104	Gasdüse; stark konisch; NW Ø 10,0	10015908	132	O-Ring 3,5 x 1,5	10015920
105	Punktgasdüse; NW Ø 17,0	10015907	133	Führungsrohr für Seele bis Außendurchmesser 4,0 mm	10015919
120	Führungsspirale blank; 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8; für 3,0 m	10016115	200	Mehrfachschlüssel	10015918
120	Führungsspirale blank; 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8; für 4,0 m	10016114			