


# Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13-teilig

Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre

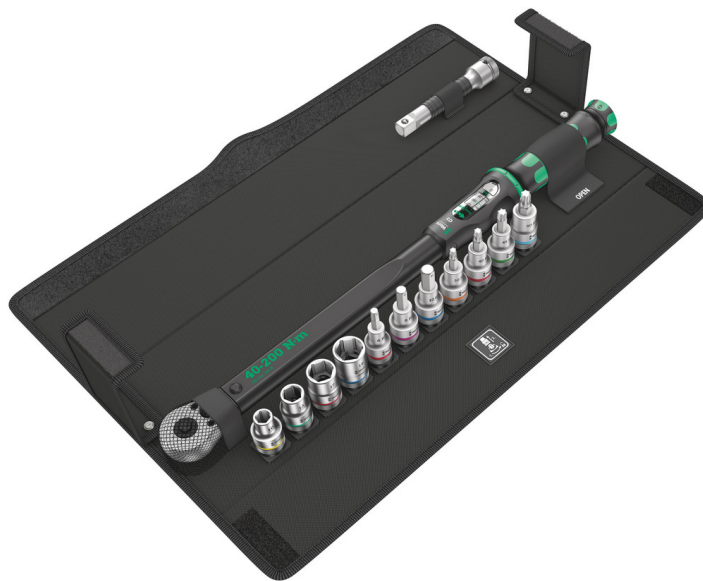

<b>EAN:</b>	4013288207609	<b>Abmessung:</b>	545x132x95 mm
<b>Teilenr:</b>	05075680001	<b>Gewicht:</b>	3436 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Click-Torque C 3 Set 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041200

- 13-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Anwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box
- 1/2"-Vierkant. Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Klick-Drehmomentschlüssel-Set im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Drehmomentschlüssel und drehmomentkompatibles Zubehör sind extrem platzsparend in einer robusten, oberflächenschonenden textilen Box verpackt. Enthalten sind: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 Nüsse mit 1/2" Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant- und TORX® Bit-Nüsse plus Verlängerung.



## Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_mit\\_umschaltknarre\\_click-torque](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_umschaltknarre_click-torque)

Wera - Click-Torque C 3 Set 1  
05075680001 - 4013288207609


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13-teilig


Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre





## Satz-Inhalt:

 **Click-Torque C 3**  
05075622001 1 x 1/2" x 40-200 Nm

 **8790 HMC**  
05003601001 1 x 10 x 37 mm  
05003604001 1 x 13 x 37 mm  
05003608001 1 x 17 x 37 mm  
05003610001 1 x 19 x 37 mm

 **8767 C HF**  
05003833001 1 x TX 30 x 60 mm  
05003834001 1 x TX 40 x 60 mm  
05003835001 1 x TX 45 x 60 mm  
05003836001 1 x TX 50 x 60 mm

 **8740 C HF**  
05003822001 1 x 6 x 60 mm  
05003824001 1 x 8 x 60 mm  
05003825001 1 x 10 x 60 mm

 **8794 SC**  
05003637001 1 x 1/2" x 125 mm

## Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel

### Genau

### Einfach und sicher

### Einfache Einstellung




Click-Torque  
40-200 Nm

Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.



$\pm 3\%$   
DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Die Präzision liegt bei  $\pm 3\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

## Weblink


[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_mit\\_umschaltknarre\\_click-torque](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_umschaltknarre_click-torque)

Wera - Click-Torque C 3 Set 1  
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre

Auslösemechanismus



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

In robuster Textil-Box



Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Weblink

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_mit\\_umschaltknarre\\_click-torque](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_umschaltknarre_click-torque)

Wera - Click-Torque C 3 Set 1  
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de